


Gabarro

PERFILES PARA VENTANAS Y CERRAMIENTOS



PERFILES LAMINADOS PARA VENTANAS Y CERRAMIENTOS

Flandes CC I/III

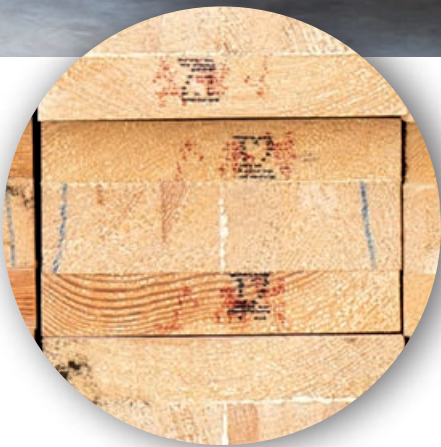

Perfil laminado tricapa cepillado 4 caras, **las lamas exteriores están fabricadas con tablas enteras prácticamente sin nudos**, y la lama interior está fabricada con tabla junta "finger joint".

Encolado:

Tipo de cola D4 según norma EN 204, cola exterior.

Artículo	Ancho	Grueso
102425	85	72
102465	95	72
102545	120	72

Largos habituales: 4200/4500 mm.

**Medidas en mm.* ———



Madera certificada.

 Aislamiento térmico y acústico.

 Estabilidad dimensional.

 Ahorro energético.

 Reducción costos mano de obra.

Flandes limpio nudo



Corte radial.



Madera certificada.

Perfil laminado tricapa cepillado 4 caras, **las laminas están fabricadas con tablas empalmadas “finger joint” limpias de nudos**. Las laminas exteriores son piezas de unos 400 mm.

Encolado:

Tipo de cola D4 según norma EN 204, cola exterior.

Artículo	Ancho	Grueso
102420	86	72
102460	95	72
102540	125	72

Largos habituales: 6000 mm.

**Medidas en mm.* ———



Facilidad cálculo de costos.



100% natural y sostenible.



Reciclable, reutilizable y no tóxico.

Iroko FAS KD



Perfil laminado tricapa cepillado 4 caras, **las laminas exteriores están fabricadas con tablas enteras limpias de nudos**, y la lama interior está fabricada con tablas juntas "finger joint".

Encolado:

Tipo de cola D4 según norma EN 204, cola exterior.

Artículo	Ancho	Grueso
101820	85	72
101860	95	72
101940	120	72

Largos habituales: 4200/4500 mm.

**Medidas en mm.* ———

MADERA ASERRADA PARA VENTANAS Y CERRAMIENTOS

Flandes Escantling A-A/B



Otras maderas aserradas en stock más habituales para la fabricación de ventanas IROKO, ELONDO, CASTAÑO ...



Aislamiento térmico y acústico.



100% natural y sostenible.



Reciclable, reutilizable y no tóxico.



Madera certificada.

Madera especial para ventanas y cerramientos con corte radial, las caras de la madera son mayoritariamente listadas. Calidad "A" con muy pocos nudos pequeños. Calidad "AB" ligeramente superior al Flandes C/C.

Artículo	Descripción	Ancho	Grueso
29577	Scantling "A"	100	75
29578	Scantling "A"	125	75
29580	Scantling "A"	130	75
29762	Scantling "AB"	200	50
29681	Scantling "AB"	200	63
29457	Scantling "AB"	200	75
29337	Scantling "AB"	225	75
29765	Scantling "AB"	250	50

Largos habituales: 2400 a 4500 mm.

Los paquetes contienen largos varios.

**Medidas en mm. ———*



www.gabarro.com

A Coruña

Santiago de Compostela

Tel: 981 575 579

ventas.galicia@gabarro.com

Álava

Vitoria

Tel: 945 219 160

ventas.vitoria@gabarro.com

Barcelona

Polinyà - Gavà

Tel: 937 484 838

ventas@gabarro.com

Madrid

Fuenlabrada

Tel: 916 424 943

ventas.madrid@gabarro.com

Málaga

Málaga

Tel: 952 056 620

ventas.malaga@gabarro.com

Valencia

Benifaio

Tel: 961 767 520

ventas.benifaio@gabarro.com